

ARIES™

NETAFIM'DEN ÇİLEK ÜRETİCİLERİNE ÖZEL DAMLA SULAMA BORUSU

TurbuNext™ Labirent Tıkanmaya Karşı Yeni Standart



TurbuNext™ Patentli Yeni Labirent teknolojisi sayesinde **daha yüksek türbülans, daha az tıkanma**

NETAFIM'in patentli labirentleri **daha geniş, daha derin ve daha kısa su pasajları** ile damlatıcıya giren suyun çok daha kısa yoldan geçerek damlatıcıdan çıkmasına olanak verir. Daha uzun su pasajlarına sahip damlatıcılar tıkanmaya karşı daha hassastırlar çünkü kir partikülleri damlatıcıyı terk edene kadar daha uzun bir yoldan geçmek zorundadır.

Çilek yetiştiricileri için özel olarak geliştirdiğimiz damla sulama borumuz **ARIES**, benzer ürün grubunda yer alan diğer damlatıcılarımıza göre **%15** daha kısa bir su yoluna (labirent) sahiptir.

Daha Kısa Labirent
Daha Fazla Filtre Alanı
Daha Yüksek Türbülans
Daha Az Tıkanma

Ayrıca **ARIES**'in sahip olduğu patentli labirent sistemi, türbülansın artmasını sağlayan eşsiz geometrik dış şeklindeki yapısı sayesinde, diğer benzer damlatıcımıza göre **%35**, rakip ürünlere göre ise çok daha fazla türbülans yaratarak tıkanma riskini daha da azaltmaktadır. Daha kısa akış yolu daha güçlü bir türbülansa neden olur, bu nedenle tıkanmaya karşı daha iyi bir direnç gösterir.

Daha kısa akış yolu daha güçlü bir türbülansa neden olur, bu nedenle tıkanmaya karşı daha iyi bir direnç gösterir.

2 kat kısa Su pasajı (labirent)



3 kat daha fazla Filtre alanı

Daha geniş filtre alanına sahip damlatıcılar üzerinde kir partiküllerinin yerleşme ve birikme olasılığı daha düşüktür.

Tüm bu özellikler **ARIES**'i rakipsiz yapmaktadır.

DAHA YÜKSEK KALİTE DAHA STABİL DEBİ

NETAFIM, ISO 9261 standartlarına tam uyumlu damlatıcılar üretir. Kalite kontrolü en üst düzeyde inşa edilmiş **NETAFIM** damlatıcıları her zaman güvenilir ve stabil debi sağlar.

Aries™ 16125 (0,31mm) ve 16150 (0,38mm)

Uygulama alanları: Sera ve açık alanda sebze yetiştiriciliğinde çilek tünellerinde ve özellikle su kalitesi kötü olan yerlerde önerilir.



**ARIES 16125(0,31mm) ve 16150 (0,38mm)
YASSI BORU**




**ARIES 16125 VE 16150 %10 DEBİ FARKINA GÖRE
MAXİMUM HAT ÇEKME MESAFESİ @ GİRİŞ 1 BAR**

DEBİ	Damlatıcılar arası mesafe	
	20 cm	25 cm
1.35l/h	79	94
1.85l/h	65	77
2.80l/h	50	59



**ARIES 16125 VE 16150 %15 DEBİ FARKINA GÖRE
MAXİMUM HAT ÇEKME MESAFESİ @ GİRİŞ 1 BAR**

DEBİ	Damlatıcılar arası mesafe	
	20 cm	25 cm
1.35l/h	93	111
1.85l/h	76	91
2.80l/h	58	70

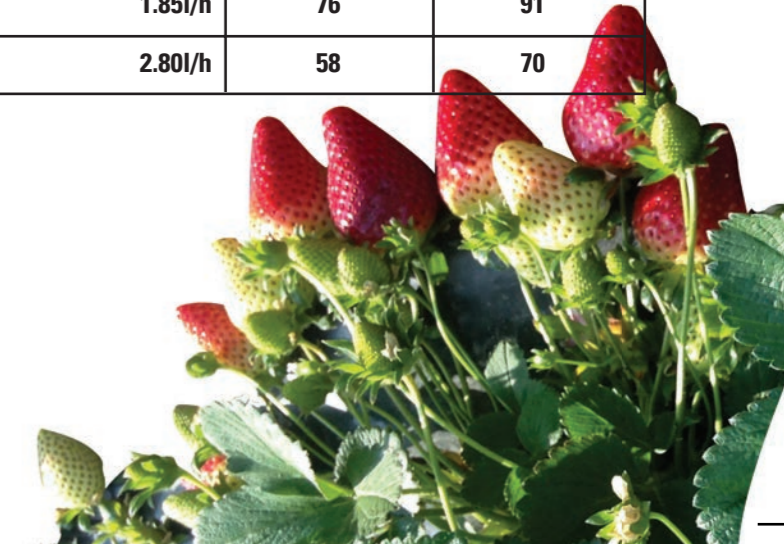



 **NETAFIM™**

 **NETAFIM™**

WWW.NETAFIM.COM.TR
f / Netafim.Turkey t / NetafimTurkiye

**ÇİLEK
3
DAMLA SULAMA
ÇÖZÜMLERİ**



50
YEARS
SHAPING
THE FUTURE
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN 50 YIL

 **NETAFIM™**

ARIESTM

DAHA KISA LABİRENT
DAHA FAZLA FİLTRE ALANI
DAHA YÜKSEK TÜRBÜLANS
DAHA AZ TIKANMA

